

Navrženo s přesností

 LX Hausys

[hflor.eu](https://hflor.eu)

# H·FLOR

Katalog produktů



Luxusní vinylová dlaždicová krytina





04

#### INFORMACE O HFLOR

Zdokonalování detailů  
přírodního dřeva a  
ušlechtilých kamenů



06

#### INFORMACE O HFLOR

V čem je HFLOR LVT  
jedinečný?



08

#### INFORMACE O PRESTG

Sjednocení přírody a technologie  
k vytvoření skutečně  
inspirativních prostor.



14

#### PRESTG DRYBACK COLLECTION



26

#### PRESTG DECORIGID COLLECTION



38

#### PRESTG DECOLAY COLLECTION



48

#### KONTAKTUJTE NÁS



# INFORMACE O HFLOR

Skupina LG je světově proslulá výrobou elektroniky, ale má jen málo znalostí o svých začátcích ve výrobě plastů, zejména domácích potřeb a konkrétněji vinylových podlah před 60 lety v roce 1958. V současné době je značka LX Hausys zodpovědná za širokou škálu interiérových materiálů včetně oken, podlah, obkladů stěn a povrchů.

## Zdokonalování detailů přírodního dřeva a ušlechtilých kamenů

Jako součást globální korporace LX jsou přednosti principu HFLOR založeny na designu, technologii, inovacích a kvalitě. Již více než 60 let vyvíjíme a vyrábíme vysoce výkonné podlahy s využitím nejnovějších pokročilých výrobních technik a vytváříme různé řady luxusních vinylových dlaždic, které jsou šetrné k lidem a šetrné k životnímu prostředí.

S přírodním dřevem a kameny ve více než 90 variantách nabízí naše kolekce neuvěřitelnou svobodu a kreativitu jak z hlediska možností designu, tak metod instalace. Naše prkna a dlaždice se dodávají v různých šířkách, délkách a tloušťkách a umožňují neomezenou kreativitu. Naše portfolio zahrnuje lepené, rozvolněné a spojované konstrukce, na všechny se vztahuje záruka na opotřebení, která zaručuje použití našich podlah v domácím i vysoce využívaném komerčním prostředí.

Ať už hledáte podlahu, která bude ozdobou vašeho domova, profesionálního prostoru nebo komerčního prostředí, jsme si jisti, že máme perfektní výběr pro vaše požadavky, navržený s přesností.



# V ČEM JE HFLOR LVT JEDINEČNÝ?

## TRVANLIVÁ TECHNOLOGIE

Naše dvojitá povrchová úprava zlepšuje odolnost proti poškrábání a skvrnám a zároveň zajišťuje snadné čištění a údržbu podlahy. Naše výrobky také nabízejí vynikající odolnost proti promáčknutí, která chrání před poškozením.

Všechny naše LVT jsou chráněny zárukou minimálně 20 let pro rezidenční instalace nebo 10 let pro komerční instalace.

## DESIGNOVÁ INOVACE

Krásný sortiment jedinečných povrchových úprav dřeva a kamene v přírodní a moderní paletě barev. Zobrazení s vysokým rozlišením představuje realistický vzhled v kombinaci s texturovaným povrchem pro maximální skutečný pocit.

## PŘÁTELSKÉ K ČLOVĚKU

Naše strategie se zaměřuje na vývoj a konstrukci produktů inspirovaných člověkem a zaměřených na trendy, které zvyšují kvalitu života. Naše kolekce LVT jsou teplejší a tišší pod nohama ve srovnání s jejich protějšky z přírodního dřeva a kamene a jsou vhodné pro podlahové vytápění. Naše LVT vytváří esteticky příjemné, současné, ale nadčasové prostředí, které je pohodlné a odolné vůči budoucnosti.

## OHLEDUPLNÉ PROSTORY

Naše řady LVT jsou hygienické a snadno se udržují. Na rozdíl od kobereců a jiných typů podlah nedrží prach, špínu, pyl ani jiné alergen. Dvojitá povrchová úprava chrání vaši podlahu tím, že minimalizuje ulpívání nečistot, usnadňuje pravidelné čištění a snižuje potřebu speciálních produktů a vybavení. K péči o podlahu stačí plochu vykartáčovat, vysát nebo navlhčit.

## VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST PROTI VODĚ

Ve srovnání s dřevěnými nebo laminátovými podlahami je LVT zcela voděodolný bez bobtnání nebo deformací, což z něj činí perfektní volbu pro všechny oblasti.

Díky svým antibakteriálním vlastnostem je LVT ideální podlahou do kuchyní, koupelen a heren, kde lze rozlitou vodu snadno setřít.

## EKOLOGICKÉ

Hodnoty naší značky vycházejí z vývoje produktů s využitím etických a ekologických výrobních technik, abychom vám poskytli produkty, které nejen skvěle vypadají, ale také poskytují pohodlné a bezpečné prostředí.

Celá naše kolekce LVT má certifikaci FloorScore® a DIBt pro vynikající kvalitu vnitřního vzduchu a zároveň neobsahuje škodlivé změkčovadla a těžké kovy. Místo toho je vyroben z bezpečnějších, pevnějších surovin a je plně recyklovatelný.





# INFORMACE O PRESTG

**Sjednocení přírody a  
technologie k vytvoření  
skutečně inspirativních  
prostor.**

Prémiová podlahová řada PRESTG s prvotřídní  
technologií a filozofií designu reprodukuje původní  
texturu a vzhled ušlechtilého dřeva a kamenů a  
zachovává její krásu přírody po dlouhou dobu, aby  
zákazníkům poskytla nové zážitky.





## Podlaha do každého prostoru

HFLOR je podlaha pro elegantní interiérový design, veřejné budovy, obytné prostory a mnoho dalšího. Přiveďte své projekty podlah k nejlepším výsledkům díky spolupráci s důvěryhodným partnerem, který vás provede procesem vytváření krásného prostoru.



# PRESTG PORTFOLIO STRUČNĚ

Všechny řady v portfoliu PRESTG jsou dostupné ve 3 různých instalačních metodách: Dryback (Glue-down), s klikem nebo volně položené. Nejprve zvažte způsoby instalace a požadované technické specifikace požadované pro váš projekt a vyberte vzor a barvu pro svůj prostor.



• Přilepte dole

## PRESTG DRYBACK COLLECTION

PRESTG DRYBACK 55  
PRESTG DRYBACK 70



K dispozici ve 2 různých specifikacích jako tradiční technika instalace lepidla vhodná pro všechna domácí prostředí.

PRESTG DRYBACK 55 je cenově výhodné dlaždicové prkno s nášlapnou vrstvou 0,55 mm. Ideální pro ty, kteří hledají skvělou volbu podlahové krytiny s úrovní flexibility.

Kolekce PRESTG DRYBACK 70 má silnější nášlapnou vrstvu o tloušťce 0,70 mm, díky čemuž je vhodnější volbou pro oblasti s vysokou kročejovou zátěží nebo pro obecné komerční instalace.

Obrovská škála barev napříč efekty dřeva a kamene od světlých barev přes střední tóny až po tmavší odstíny.

S oběma specifikacemi PRESTG DRYBACK bude nutné odstranit stávající podlahovou krytinu a podklad bude muset být hladký a všechny problémy s vlhkostí vyřešeny, proto se doporučuje profesionální instalační služba. Promluvte si se svým místním nezávislým a odborným prodejcem, který vám bude schopen poradit nejlepší produkt pro vaši konkrétní situaci.



• S klikem



## PRESTG DECOLAY COLLECTION



## PRESTG DECORIGID COLLECTION

PRESTG DECORIGID 55

Výběr oblíbených dlaždic a prken s efektem dřeva a nejprodávánějších dlaždic a prken s kamenným efektem v celém spektru světlých až tmavých barev s obecným komerčním hodnocením opotřebení a pevnou technologií, která umožňuje pokládku produktu na neupravené podklady nebo staré podlahy. Technologie pevných prken eliminuje zvlnění a vlny způsobené nerovným podkladem.

Ideální pro oblasti s vysokou kročejovou zátěží nebo tradičnějšími nemovitostmi, kde mohou časové a nákladové důsledky bránit změně podlahové krytiny.

I když jej lze nainstalovat i svépomocí, při ochraně původních podlah doporučujeme profesionální montážní službu. Požádejte o odbornou radu svého místního nezávislého prodejce, který vám může poradit nejlepší produkt pro vaši konkrétní instalaci.



• Volně položené

Volně položené vinylové podlahy byly vyvinuty tak, aby zkrátily dobu instalace a umožnily přístup k podlahovým inženýrským sítím. Za správných podmínek lze tyto dlaždice pokládat na podklad bez použití lepidla. Díky tomu jsou snadnou možností instalace pro každého. Nabízíme řadu volně položených podlah jak pro komerční prostory, tak pro domácnosti.

PRESTG DECOLAY 55  
PRESTG DECOLAY 70  
PRESTG ACOUSTIC DECOLAY 55



# PRESTG DRYBACK

PRESTG DRYBACK 55  
PRESTG DRYBACK 70

## VZORY A BARVY

### KÁMEN



Crack Concrete Black 6904




Pearl Concrete 6913



Marble Bianco 6917



Concrete Silver 6942



Concrete Light Grey 6944



Crack Concrete Grey 6906



Marble Onyx 6915



Concrete Taupe 6941



Concrete Anthracite 6943

### DŘEVO




Birch Marigold 7806



Birch Buttermilk 7831



Washed Oak Camel 7837



Treasure Oak Umber 7911



Washed Oak Grey 7915



Birch Honey Gold 7830



Washed Oak Sand 7836



Weathered Pine 7910



Treasure Oak Autumn 7913



Washed Oak Sunflower 7916



	Nášlapná vrstva	Vzor	Celková tloušťka	Rozměry Šířka × délka	Balení po kartonu
PRESTG DRYBACK 55	0,55 mm	KÁMEN	3,0 mm	457,2 mm x 914,4 mm	3,34 m² (8 ks)
		DŘEVO	3,0 mm	228,6 mm x 1219,2 mm	3,34 m² (12 ks)
PRESTG DRYBACK 70	0,70 mm	KÁMEN	3,0 mm	457,2 mm x 914,4 mm	3,34 m² (8 ks)
		DŘEVO	3,0 mm	228,6 mm x 1219,2 mm	3,34 m² (12 ks)


Všechny barvy jsou k dispozici v 0,55 mm a 0,70 mm nášlapné vrstvě.






457,2 mm x 914,4 mm

**Crack Concrete Black 6904**

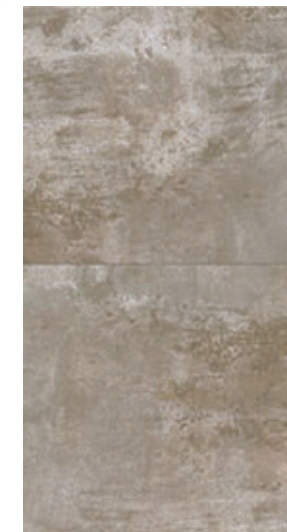


457,2 mm x 914,4 mm

**Crack Concrete Grey 6906**

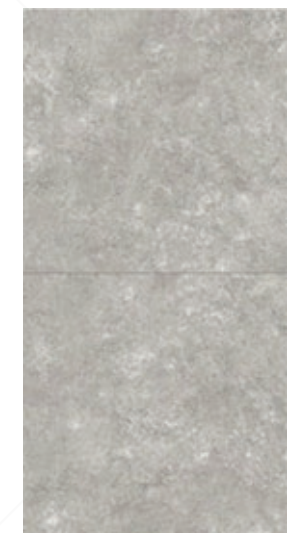


457,2 mm x 914,4 mm

**Pearl Concrete 6913**

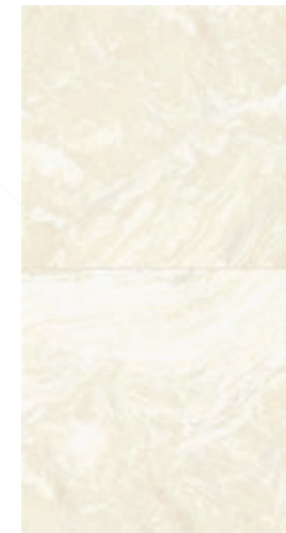

457,2 mm x 914,4 mm


**Marble Onyx 6915**

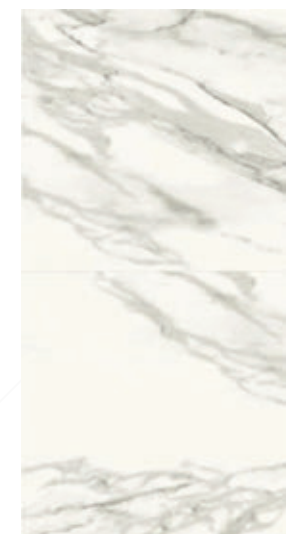

457,2 mm x 914,4 mm


**Marble Bianco 6917**



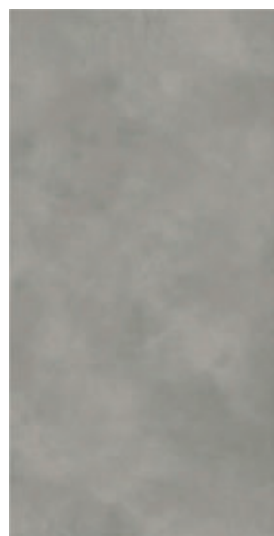

457,2 mm x 914,4 mm

Concrete Taupe 6941

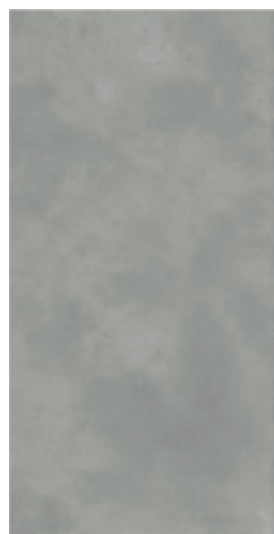


457,2 mm x 914,4 mm

Concrete Silver 6942



457,2 mm x 914,4 mm

Concrete Anthracite 6943

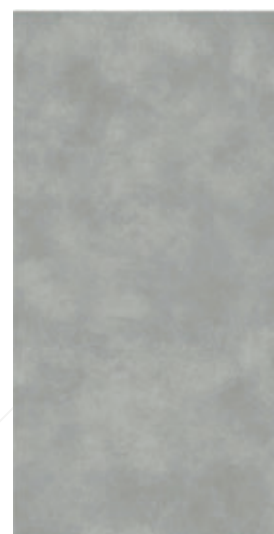

457,2 mm x 914,4 mm

Concrete Light Grey 6944







**Birch Marigold 7806**

228,6 mm x 1219,2 mm



**Birch Honey Gold 7830**

228,6 mm x 1219,2 mm



**Birch Buttermilk 7831**

228,6 mm x 1219,2 mm



**Washed Oak Sand 7836**

228,6 mm x 1219,2 mm



**Washed Oak Camel 7837**

228,6 mm x 1219,2 mm





**Weathered Pine 7910**

228,6 mm x 1219,2 mm




**Treasure Oak Umber 7911**

228,6 mm x 1219,2 mm



**Treasure Oak Autumn 7913**

228,6 mm x 1219,2 mm

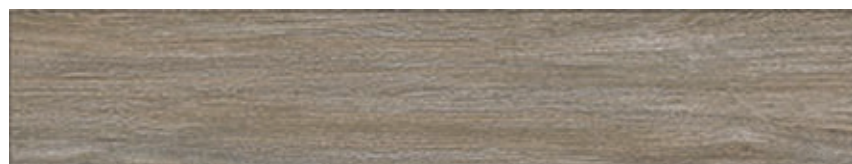

**Washed Oak Grey 7915**

228,6 mm x 1219,2 mm



**Washed Oak Sunflower 7916**

228,6 mm x 1219,2 mm





# TECHNICKÝ LIST

PRESTG DRYBACK 55 AND 70 splňuje požadavky EN ISO 10582

Vlasnosti	Standardní	Jednotka	PRESTG DRYBACK 55	PRESTG DRYBACK 70
Typ podlahy	EN ISO 10582		PVC heterogenní	PVC heterogenní
Klasifikace	EN ISO 10874		Třída 23/33/42	Třída 34/43
Hmotnost	EN ISO 23997	kg/m²	5,72	6,3
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	3,0	3,0
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	mm	0,55	0,70
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	%	< 0,10 průměrný výsledek 0,05	< 0,10 průměrný výsledek 0,05
Odolnost proti opotřebení	EN 660-2		T	T
Odolnost proti kolečkovým židlím	EN ISO 4918		Beze změny	Beze změny
Vlastnosti hoření	EN 13501-1		Blf-s1	Blf-s1
Odolnost proti skvrnám	EN ISO 26987		Beze změny PUR povrchová úprava	Beze změny PUR povrchová úprava
Protiskluzové provedení	EN ISO 51130		R10	R10
Akustická izolace	EN ISO 717-2	dB	3	2
Záruka v letech	EN 12524		10 Komerční 20 Rezidentní	10 Komerční 20 Rezidentní





# PRESTG DECORIGID

## PRESTG DECORIGID 55

### VZORY A BARVY

#### KÁMEN



Crack Concrete Black 6904



Pearl Concrete 6913



Marble Bianco 6917



Concrete Silver 6942



Concrete Light Grey 6944



Crack Concrete Grey 6906



Marble Onyx 6915



Concrete Taupe 6941



Concrete Anthracite 6943

#### DŘEVO



Birch Marigold 7806



Birch Buttermilk 7831



Washed Oak Camel 7837



Treasure Oak Umber 7911



Washed Oak Grey 7915



Birch Honey Gold 7830



Washed Oak Sand 7836



Weathered Pine 7910



Treasure Oak Autumn 7913



Washed Oak Sunflower 7916



#### PRESTG DECORIGID 55


Nášlapná vrstva	Vzor	Celková tloušťka	Rozměry Šířka × délka	Balení po kartonu
0,55 mm	KÁMEN	6,0 mm	450 mm x 900 mm	2,43 m² (6 pcs)
	DŘEVO	6,0 mm	228,6 mm x 1220 mm	2,23 m² (8 pcs)






450 mm x 900 mm

**Crack Concrete Black 6904**

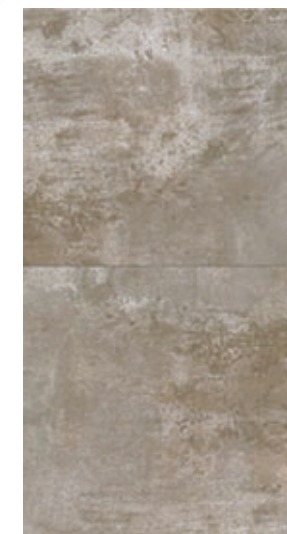


450 mm x 900 mm

**Crack Concrete Grey 6906**

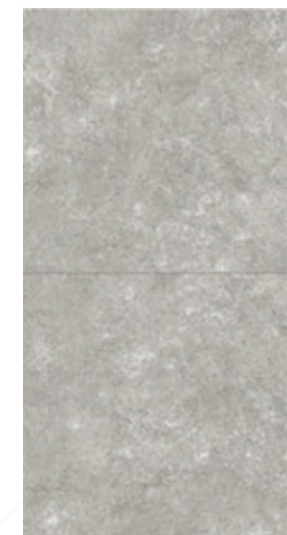


450 mm x 900 mm

**Pearl Concrete 6913**

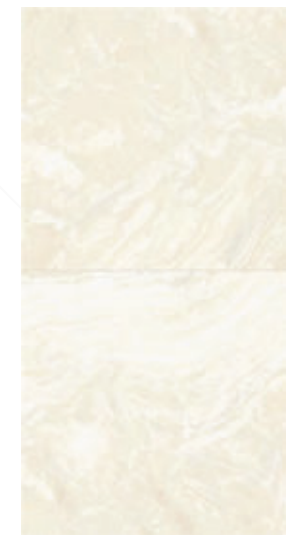

450 mm x 900 mm


**Marble Onyx 6915**

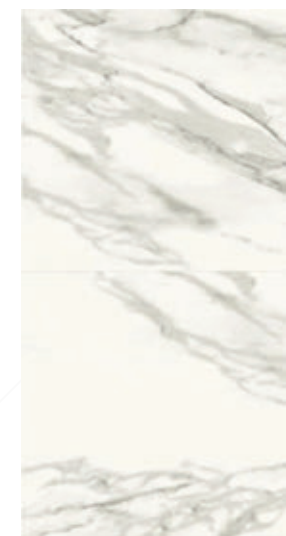

450 mm x 900 mm

**Marble Bianco 6917**



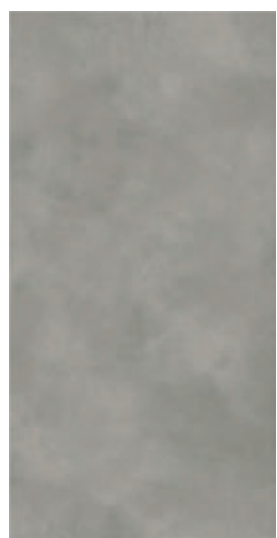

450 mm x 900 mm

Concrete Taupe 6941




450 mm x 900 mm

Concrete Silver 6942



450 mm x 900 mm

Concrete Anthracite 6943

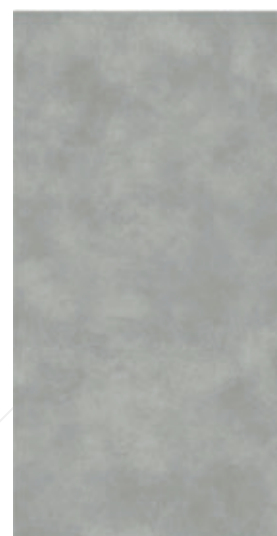

450 mm x 900 mm

Concrete Light Grey 6944







**Birch Marigold 7806**

228,6 mm x 1220 mm



**Birch Honey Gold 7830**

228,6 mm x 1220 mm



**Birch Buttermilk 7831**

228,6 mm x 1220 mm



**Washed Oak Sand 7836**

228,6 mm x 1220 mm



**Washed Oak Camel 7837**

228,6 mm x 1220 mm





**Weathered Pine 7910**

228,6 mm x 1220 mm




**Treasure Oak Umber 7911**

228,6 mm x 1220 mm



**Treasure Oak Autumn 7913**

228,6 mm x 1220 mm

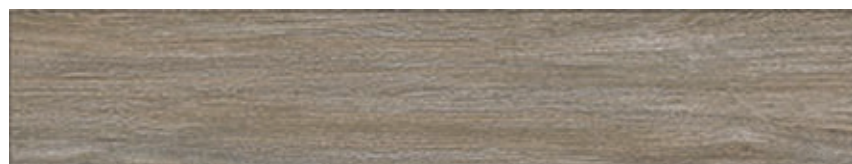

**Washed Oak Grey 7915**

228,6 mm x 1220 mm



**Washed Oak Sunflower 7916**

228,6 mm x 1220 mm





# TECHNICKÝ LIST

PRESTG DECORIGID splňuje požadavky EN ISO 10582

Vlasnosti	Standardní	Jednotka	PRESTG DECORIGID
Typ podlahy	EN ISO 10582		PVC heterogenní
Klasifikace	EN ISO 10874		Třída 23/33/42
Hmotnost	EN ISO 23997	kg/m²	8,25
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	6,0
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	mm	0,55
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	%	< 0,10 průměrný výsledek 0,05
Odolnost proti opotřebení	EN 660-2		T
Odolnost proti kolečkovým židlím	EN ISO 4918		Beze změny
Vlastnosti hoření	EN 13501-1		Blf-s1
Odolnost proti skvrnám	EN ISO 26987		Beze změny PUR povrchová úprava
Protiskluzové provedení	EN ISO 51130		R10
Akustická izolace	EN ISO 717-2	dB	22
Záruka v letech	EN 12524		10 Komerční 25 Rezidentní






# PRESTG DECOLAY


PRESTG ACOUSTIC DECOLAY 55  
PRESTG DECOLAY 55  
PRESTG DECOLAY 70

## VZORY A BARVY


### KÁMEN




Ivory 1722




Anthracite 6810




Light Grey 6920



Warm Ebony 1723



Grey 6906



Taupe 6921

### DŘEVO



Birch Buttermilk 7831




Natural French Oak 7841




Golden Landscape 7843




Weathered Pine 7910




Washed Oak Sand 7836



Lyon Oak 7842



Muted Khaki 7844



Washed Oak Sunflower 7916



	Nášlapná vrstva	Vzor	Celková tloušťka	Rozměry Šířka × délka	Balení po kartonu
PRESTG ACOUSTIC DECOLAY 55	0,55 mm	KÁMEN	5,0 mm	500 mm x 500 mm	2,50 m² (10 ks)
		DŘEVO	5,0 mm	250 mm x 1000 mm	2,50 m² (10 ks)
PRESTG DECOLAY 55	0,55 mm	KÁMEN	4,5 mm	500 mm x 500 mm	2,50 m² (10 ks)
		DŘEVO	4,5 mm	225 mm x 1200 mm	2,70 m² (10 ks)
PRESTG DECOLAY 70	0,70 mm	KÁMEN	5,0 mm	500 mm x 500 mm	2,00 m² (8 ks)
		DŘEVO	5,0 mm	225 mm x 1200 mm	2,16 m² (8 ks)

Všechny barvy jsou k dispozici v 0,55 mm a 0,70 mm nášlapné vrstvě.





500 mm x 500 mm

Ivory 1722



500 mm x 500 mm

Warm Ebony 1723



500 mm x 500 mm

Anthracite 6810



500 mm x 500 mm

Grey 6906



500 mm x 500 mm

Light Grey 6920



500 mm x 500 mm


Taupe 6921





**Birch Buttermilk 7831**

225 mm x 1200 mm

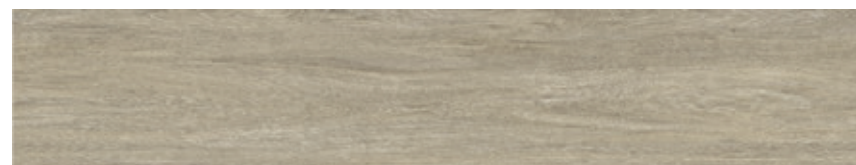

**Washed Oak Sand 7836**

225 mm x 1200 mm



**Natural French Oak 7841**

225 mm x 1200 mm



**Lyon Oak 7842**

225 mm x 1200 mm







**Golden Landscape 7843**

225 mm x 1200 mm




**Muted Khaki 7844**

225 mm x 1200 mm



**Weathered Pine 7910**

225 mm x 1200 mm

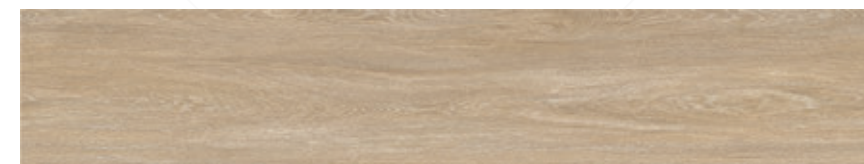

**Washed Oak Sunflower 7916**

225 mm x 1200 mm



# TECHNICKÝ LIST

PRESTG DECOLAY splňuje požadavky EN ISO 10582

Vlastnosti	Standardní	Jednotka	PRESTG ACOUSTIC DECOLAY 55	PRESTG DECOLAY 55	PRESTG DECOLAY 70
Typ podlahy	EN ISO 10582		PVC heterogenní	PVC heterogenní	PVC heterogenní
Klasifikace	EN ISO 10874		Třída 23/33/42	Třída 23/33/42	Třída 34/43
Hmotnost	EN ISO 23997	kg/m²	8,00	7,56	9,30
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	5,0	4,5	5,0
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	mm	0,55	0,55	0,70
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	%	< 0,10 průměrný výsledek 0,05	< 0,10 průměrný výsledek 0,05	< 0,10 průměrný výsledek 0,05
Odolnost proti opotřebení	EN 660-2		T	T	T
Odolnost proti kolečkovým židlím	EN ISO 4918		Beze změny	Beze změny	Beze změny
Vlastnosti hoření	EN 13501-1		Blf-s1	Blf-s1	Blf-s1
Odolnost proti skvrnám	EN ISO 26987		Beze změny PUR povrchová úprava	Beze změny PUR povrchová úprava	Beze změny PUR povrchová úprava
Protiskluzové provedení	EN ISO 51130		R10	R10	R10
Akustická izolace	EN ISO 717-2	dB	17	11	11
Záruka v letech	EN 12524		10 Komerční 20 Rezidentní	10 Komerční 20 Rezidentní	10 Komerční 20 Rezidentní





# Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět více o řešeních podlah HFLOR nebo potřebujete pomoc při řešení zajímavého projektu? Máme něco i pro vás.

GPřejděte na [www.hflor.eu](http://www.hflor.eu) a prohlédněte si naše kolekce, stáhněte si inspirativní brožury nebo využijte virtuální showroom k uskutečnění vašich nápadů. Můžete si také domluvit schůzku s naším specializovaným týmem zasláním e-mailu na adresu „[hfloreu@lxhausys.com](mailto:hfloreu@lxhausys.com)“

Kontaktujte nás!

Sledujte nás    





# H·FLOR

## Evropská centrála

LX Hausys Europe GmbH  
Lyoner Str. 15  
60528 Frankfurt am Main, Německo

[hfloreu@lxhausys.com](mailto:hfloreu@lxhausys.com)

---



Obrázky v této brožuře jsou přibližné pro barevné a vzorové měřítko.  
Pro konečný výběr použijte skutečné vzorky produktů.